


YL202

特点PRODUCT FEATURES

- 低线圈功耗，高灵敏度
- 体积小、重量轻
- PC板安装
- 采用分叉触点形式，提高可靠性

典型应用TYPICAL APPLICATIONS

- 自动化设备、通讯设备
- 家用电器
- 适合无线电遥控玩具等，合理的控制应用元件

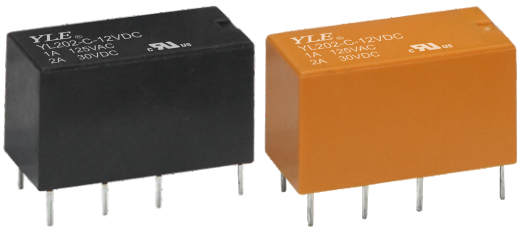

触点负载CONTACT DATA

型号	Model	YL202
额定负载(阻性) Rated load		2A/125VAC;2A/30VDC
最大切换电流 Max.Switching Current		2A
最大切换电压 Max.Switching Voltage		125VAC 30VDC
最大切换功率 Max.Switching Power		250VA 60W

性能参数GENERAL DATA

触点材料	Contact material	Silver Alloy		
接触电阻	Contact resistance	100mΩ Max.		
吸合时间	Operate Time	6msec. Max.		
释放时间	Release time	4msec. Max.		
绝缘电阻	Insulation resistance	100MΩ Min.(DC500V)		
介质耐压	Dielectric strength	触点与触点间	Between open contacts	750VAC 50/60Hz 1min
		触点与线圈间	Between coil & contacts	1000VAC 50/60Hz 1min
抗振动	Humidity	稳定性	Functional	10 ~ 55Hz，双振幅 1.5 mm
		强度	Destructive	10 ~ 55Hz，双振幅 1.5 mm
抗冲击	Shock Resistance	稳定性	Functional	10G Min.
		强度	Destructive	100G Min.
寿命	Life	机械寿命	Mechanical Life	10,000,000 次 (10,800次/小时)
		电气寿命	Electrical Life	100,000 次(600次/小时)
环境温度	Temperature Range	-40℃~+85℃		
重量	Weight	约5g		
安规认证	Safety Standard			

YL202

线圈参数 (at 20°C) COIL DATE


额定电压 Nominal Voltage (VDC)	线圈阻值 Coil Resistance at 20°C± 10%(Ω)			最大吸合电压 Max. Operate Voltage (VDC)	最小释放电压 Min. Release Voltage (VDC)	最大过载电压 Max. Applicable Voltage (VDC)
	0.15W	0.2W	0.36W			
3	60	45	25	2.3	0.3	3.9
5	167	125	70	3.8	0.5	6.5
6	240	180	100	4.5	0.6	7.8
9	540	405	225	6.8	0.9	11.7
12	960	720	400	9.0	1.2	15.6
24	3840	2880	1600	18.0	2.4	31.2

订货标记 ORDERING INFORMATION

YL202 -C -12VDC -H -XX

产品型号 Type	YL202
触点转换形式 Contact Form	C: 2FormC C: 2FormC
线圈电压 Coil Voltage	3V、5V、6V、12V、24V 3V、5V、6V、12V、24V
线圈功耗 Coil Power	无:0.2W H:0.15W D:0.36W NIL:0.2W H:0.15W D:0.36W
特殊参数或特殊要求 Special Parameters Or Special Requirements	

外形图、接线图、安装孔位图 OUTLINE DIMENSIONS, WIRING DIAGRAM AND PC BOARD LAYOUT

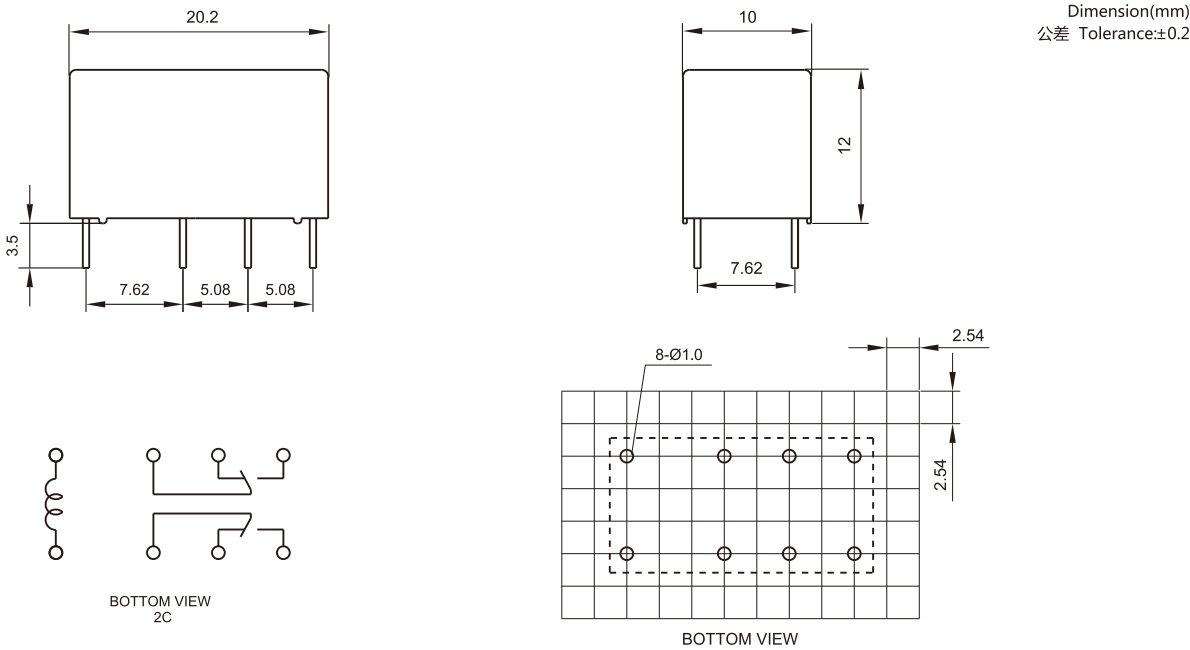

YL202

性能曲线图 CHARACTERISTIC CURVES

